



AgriCore nabízí kompletní dodávky technologií do minimlékáren, mlékáren, jiných potravinářských provozů či zemědělských subjektů, které se zabývají zpracováním mléka. Zajistíme kompletní dodávku mlékárenských technologií od návrhu až po realizaci projektu. Pomůžeme s vyřízením dotací a zajistíme trvalý servis dodaných technologií. Plníme všechna přání, vize a sny všem našim zákazníkům pro jejich maximální spokojenost.

Při realizacích spolupracujeme se zkušeným obchodním partnerem, který více než 30 let pravidelně dodává technologie do všech možných provozů. Dodávky realizujeme v období 8–12 týdnů dle požadovaných technologií a velikosti dodávky. V základní nabídce nabízíme mlékárenské technologie Plevniku. Plevnik je ověřený výrobce mlékárenských technologií se sídlem ve Slovinsku s velmi kvalitními technologiemi, které jsou využívány ve většině mlékárenských provozů. Nabízí výrobky ve třech variantách basic, profesional a premium. Zásadně nabízíme varianty profesional. V případě speciálních požadavků jsme schopni dodat kompatibilní technologie od jiného výrobce. Pouze však ve výjimečných případech.



Sýrařský kotel

Možnost dodání do 100 – 1250 l. Topení elektrické do 100 °C. Třídlílný, energeticky úsporný, izolovaný plášť kotle, vyrobený z nerezavé oceli W. Nr. 1.4301 (AISI 304, AISI 316) . Tlak vody ve vodním systému max 3 bar. Elektrické připojení: 400V 3N 50Hz, 9,5 kW. Výkon ohřevu 20 kW.




Kombinovaný kotel, PH 100 EZ

Vytápění elektrickými ohřivači do 100 °C a chlazení na 4 °C chladicím agregátem. Provedení vše v jednom: pasterizér, sýrařský kotel, chladicí nádrž na mléko a fermentor. Objem: 100 l. Izolovaný, energeticky úsporný izolovaný plášť kotle. Vyrobený z nerezové oceli. AISI 304/AISI316. Rozměry (L×W×H): 840×780×1190 mm. Napájení: 400V 3N 50Hz, 10,5 kW, 20 kW.



Máselnice

Typ	Rozměry d×š×v (mm)	Objem (l)	Výkon (kW)
PJ 13	400+175×310×410	13	0,36
PJ 25	520+170×420×520	25	0,55
PJ 50	680+170×500×600	50	1,1
PJ 100	960+200×590×700	100	2,2

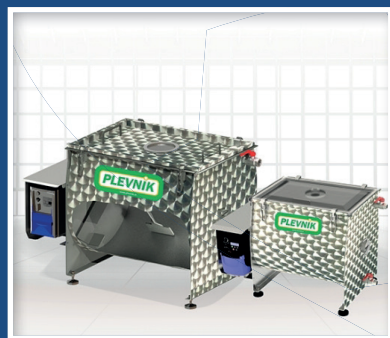

Předlisovací soustava

- Kombinace sýrařského stolu a lisu vhodný do menších mlékárenských provozů
- Možnost lisování sýra do hmotnosti 70 – 290 kg
- V základním provedení 2 – 3 lisovací mosty
- Maximální výška sýrové hmoty 100 mm



Odstředivka

- Zařízení pro výrobu smetany a odstředěného mléka ze syrového mléka
- Zpracování mléka probíhá v kapacitách od 125 do 600 l/hodinu
- Objem nádoby od 10 do 42 l
- Výkon od 65 – 400 kW
- Napájení 230V 1 N 60 Hz

