PARTNER AGRICORE

CHORE-TIME

Chore-Time – součást CTB, Inc., USA

Komplexní technologie pro chov drůbeže se zaměřením na voliérové systémy

Americká společnost Chore-Time patří mezi přední světové výrobce technologií pro moderní chov drůbeže. Její portfolio zahrnuje zejména komplexní systémy pro voliérový a bezklecový chov nosnic, krmné a napájecí systémy, technologie pro skladování a dopravu krmiva, ventilaci a vybavení drůbežářských provozů.

Významnou oblastí jsou moderní voliérové systémy pro chov nosnic, které umožňují efektivní využití prostoru, podporují přirozené chování drůbeže a odpovídají požadavkům na moderní způsoby ustájení. Tato řešení zahrnují integrované krmení, napájení, hnízdní systémy a další související technologie.

Společnost AgriCore využívá technologie Chore-Time při navrhování a realizaci nových drůbežářských provozů i modernizaci stávajících chovů. Zvláštní pozornost věnujeme voliérovým systémům a komplexnímu vybavení hal pro nosnice. Zákazníkům poskytujeme odborné poradenství, pomáháme s výběrem vhodných zařízení a jejich začleněním do funkčního technologického celku.

> **Hlavní produktové oblasti**
> Voliérové systémy pro chov nosnic, technologie pro chov brojlerů, komplexní vybavení drůbežářských hal, krmné a napájecí technologie.

Web: www.choretime.com

KATALOG TECHNOLOGIÍ / 2026

Technologie pro moderní chovy drůbeže

Chore-Time v nabídce AgriCore



Od odchovu po produkci.

Voliéry • Krmení • Napájení • Klima
Automatizace • Spalovny

ORIENTACE V KATALOGU

Jedna nabídka. Celý provoz.

Technologie pro nosnice, brojlery, rodičovské chovy i krůty.

03–08 **Nosnice a odchov kuřic**
VIKE, ADAPT, TRADITION, eVOLUTION, VALEGO, EXCELSIOR

09–12 **Krmení brojlerů**
KONAVI, REVOLUTION, LIBERTY, C2 Plus, SignalPro

13–15 **Rodičovské chovy a krůty**
GENESIS, REVOLUTION Male, ATF Plus

16–19 **Krmivo a voda**
FLEX-AUGER, zásobníky, niplové linky, PDS, VOLUMATIC

20–24 **Ventilace, chlazení a vytápění**
EnduraMax, TURBO, TURBO-COOL, Omniflux, DURA-THERM

25–26 **Automatizace a dohled**
CATALYST, CHORE-TRONICS Mobile, BROADCASTER

27–28 **Spalovny**
A200, A400, A600, A850

29–30 **AgriCore pro váš projekt**
Návrh, dodávka, realizace a podpora provozu

NOSNICE / VOLIÉROVÉ SYSTÉMY

VIKE

Variabilní uspořádání pro bezklecovou produkci vajec.





VIKE-2

standardní konfigurace

VIKE-4

tři úrovně trusných pásů

UniFloor

šířka 1 245 / 1 551 mm

Volba podle haly

Řada VIKE umožňuje kombinovat šířky a uspořádání podle dispozice objektu. Nízkoprofilové varianty usnadňují přehled nad hejnem a umožňují řešit i haly s nižším stropem.

Součást jednoho celku

Integrovaná hnízda VALEGO, krmné a napájecí linky a trusné pásy tvoří návazný systém. Doplňkem je vzduchové dosoušení trusu. Varianty VIKE-2, VIKE-4 a VIKE-5 Step se liší rozložením úrovní.

Technické podklady: Chore-Time | VIKE

NOSNICE / REKONSTRUKCE HAL

VIKE ADAPT

Voliéra navržená také pro přechod z klecí na bezklecový chov.



2 560 mm	2 126 mm	VALEGO
šířka systému	výška systému	integrovaná hnízda

Využití stávajícího prostoru

Kompaktní profil je určen také pro rekonstrukce existujících klecových hal. Konkrétní počet řad a rozestupy stanovíme podle půdorysu, obslužných uliček a návazné technologie.

Provozní návaznosti

ADAPT lze kombinovat s dalšími systémy VIKE a hnízdy VALEGO. Konstrukce počítá s údržbou a přístupem k jednotlivým prvkům. Hnízdní podložky mají samočisticí funkci.

Technické podklady: Chore-Time | VIKE ADAPT

NOSNICE / OTEVŘENÉ USPOŘÁDÁNÍ

VIKE TRADITION

Samostatná hnízdní zóna a víceúrovňový prostor pro pohyb nosnic.



2 úrovně	VALEGO	Otevřený
základní provedení	hnízda přes uličku	systém uspořádání

Oddělená hnízda

TRADITION využívá hnízda umístěná přes uličku, ve středu nebo podél stran haly. Vzniká samostatná zóna pro snášku a otevřený prostor s krmením, napájením a hřady.

Pohyb mezi úrovněmi

Nízké provedení usnadňuje přístup z dolní do vyšších úrovní. Základní dvouúrovňovou konstrukci lze rozšířit podle dispozice. Systém je vhodný i pro koncepty s nižší hustotou osazení.

Technické podklady: Chore-Time | VIKE TRADITION

ODCHOV KUŘIC / PŘÍPRAVA NA VOLIÉRU

eVOLUTION

Odchov, který připravuje kuřice na pohyb ve více úrovních.



2 úrovně
odchovného systému

Nastavitelné
plošiny a napájecí linky

Posuvné dveře
přístup k hejnu

Postupné přizpůsobení

Výšku plošin a napájecích linek lze postupně měnit podle růstu kuřic. Výsuvné hřady pomáhají s přechodem do vyšší úrovně. Krmení a napájení jsou dostupné na každém patře.

Přístup a kontrola

Dvojité posuvné dveře usnadňují manipulaci s kuřicemi, například při vakcinaci. Sklopné síťové zábrany umožňují řídit přístup pod řady. Uspořádání nabízí dobrý přehled při kontrole hejna.

Technické podklady: Chore-Time | eVOLUTION

NOSNICE / HNÍZDNÍ TECHNOLOGIE

VALEGO PAGODA

Hnízdní systém pro navazující automatický sběr vajec.

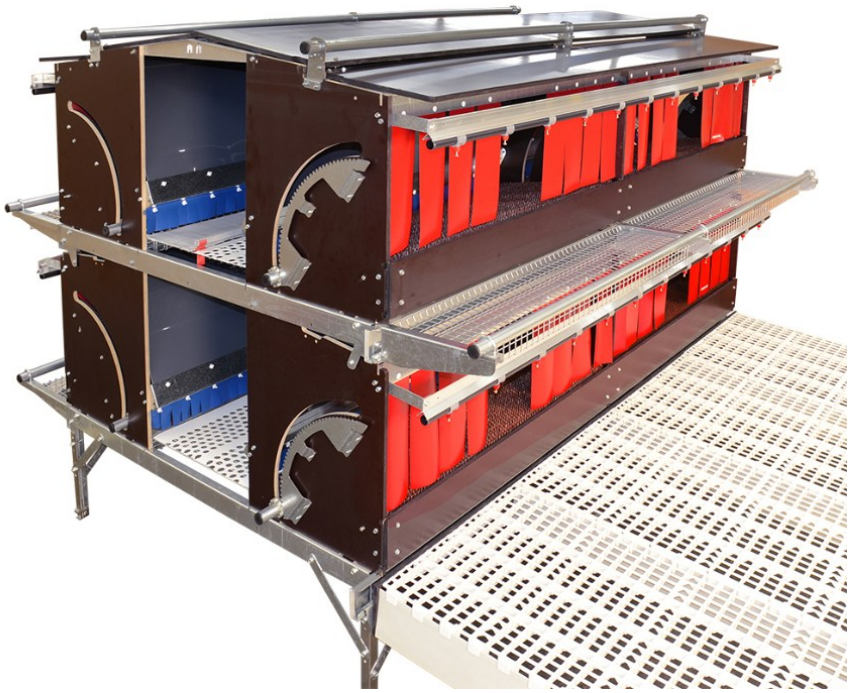

1 nebo 2
podlaží hnízd

RDE
mechanismus vyhánění

Sběrný pás
návaznost dopravy vajec

Místo pro snášku

Hnízda VALEGO PAGODA lze začlenit do celkového uspořádání chovu. Jedno- a dvoupodlažní varianty umožňují sladit délku hnízdní řady s dostupným prostorem a kapacitou hejna.

Obsluha a údržba

Mechanismus RDE řídí odchod nosnic z hnízda. Samočisticí podložky a přístup ke konstrukci usnadňují údržbu. Při návrhu se řeší směr sběru, pásy a návazná manipulace s vejci.

Technické podklady: Chore-Time | VALEGO PAGODA

NOSNICE / SBĚR VAJEC

EXCELSIOR

Doprava vajec z více úrovní do návazné technologie.



Více úrovní
sběru vajec

Nastavitelná
rychlost dopravy

Variabilní
výška výstupu

Propojení jednotlivých pater

Sběrný systém navazuje na vaječné pásy a zajišťuje transport do zvolené výstupní úrovně. Konfigurace se přizpůsobuje počtu pater a požadovanému toku vajec.

Šetrná manipulace

Konstrukce zahrnuje oddělení nečistot před vstupem vajec do sběrných košů. Při návrhu je důležité sladit rychlost, přechody a kapacitu návazné balicí nebo dopravní technologie.

Technické podklady: Chore-Time | EXCELSIOR

BROJLEŘI / KRMENÍ

KONAVI

Otevřené krmítko s nízkou hranou pro přístup od prvního dne.



332 mm	49 mm	14
průměr pánve	nejnižší výška hrany	krmných míst

Snadný přístup ke krmivu

Nízká pánev s tvarovaným okrajem zpřístupňuje krmivo mladým kuřatům. Při zahájení turnusu lze pánev zaplavit krmivem; pro následný výkrm jsou k dispozici tři úrovně nastavení.

Čistota a omezení ztrát

Šikmý kužel a žebra omezují vstup do pánve a vyhrabování krmiva. Otevřená konstrukce bez mřížky usnadňuje mytí. Závěs a uzávěr umožňují odklopení pánve při čištění.

Technické podklady: Chore-Time | KONAVI

BROJLEŘI / KRMENÍ

REVOLUTION

Nastavení zaplavení a hladiny krmiva v průběhu turnusu.



8 / 12	6 stupňů	Rotary Gate
paprsků mřížky	hladiny při výkrmu	řízení přísunu krmiva

Kontrola zaplavení

Dvojice kuželů umožňuje měnit otevření přísunu krmiva a regulovat zaplavení. Nastavení lze provádět také při zavěšených krmítkách. Výšku hladiny je možné postupně snižovat podle fáze odchovu.

Volba podle cílové hmotnosti

Výrobce nabízí osmipaprskové a dvanáctipaprskové varianty. Tvarovaný okraj a konstrukce mřížky usnadňují přístup a pomáhají udržet krmivo v pánvi. Počet ptáků na krmítko závisí na jejich hmotnosti.

Technické podklady: Chore-Time | REVOLUTION

BROJLEŘI / DALŠÍ VARIANTY KRMENÍ

LIBERTY a C2 Plus

Dvě konstrukční řešení pro různé požadavky na provoz.





LIBERTY	ALL-OUT	C2 Plus
otevřená mřížka	zaplavení pánve	modulární provedení

LIBERTY

Otevřená mřížka zlepšuje přehled o krmivu. Systém ALL-OUT umožňuje zaplavení na podlaze i v zavěšené poloze. Pánev je zavěšena na dvou pantech pro čištění; celoplastová konstrukce nepodléhá korozi.

MODEL C2 Plus

Čtrnáctipaprsková mřížka, provedení s okny i bez oken a různé pánve umožňují volbu podle způsobu výkrmu. K dispozici je odnímatelný vršek a uzávěr přísunu. Dvojitý okraj a žebra pomáhají omezovat ztráty.

Technické podklady: Chore-Time | LIBERTY / C2 Plus

BROJLEŘI / OVLÁDÁNÍ LINEK

SignalPro

Univerzální ovládací krmítko pro většinu systémů Chore-Time.



LED světlo
přitahuje ptáky

2 varianty
spínače

Modulární
konstrukce

Řízení doplňování krmiva

SignalPro propojuje kontrolu hladiny krmiva s ovládáním krmné linky. Integrované světlo přitahuje ptáky k ovládacímu krmítku a podporuje pravidelný odběr krmiva i v této části linky.

Servis a přestavby

Lze zvolit mechanický nebo senzorový spínač. Modulární uspořádání umožňuje změnu varianty a zjednodušuje servis. Konstrukce pánve vychází z řady KONAVI a zachovává nízký přístupový okraj.

Technické podklady: Chore-Time | SignalPro

RODIČOVSKÉ CHOVY / KRMENÍ SLEPIC

GENESIS

Rovnoměrné dávkování pro rodičovské chovy.



18 otvorů
v mřížce krmítka

Až 183 m
délka sestavy

Přímá / smyčka
konfigurace linky

Dávka dostupná současně

Smyčkové provedení udržuje zásobu krmiva v trubce a při spuštění ji rozděluje do pánví. Nastavitelné otvory a omezovací prstenec slouží k omezení přístupu kohoutů ke krmení slepic.

Prostor a rovnoměrnost

Na úseku trubky 3,66 m jsou čtyři pánve. Výrobce doporučuje 16 ptáků na pánev, s uvedeným rozsahem 15–18. Záchytná plocha a tvar pánve pomáhají zachovat krmivo v dosahu slepic.

Technické podklady: Chore-Time | GENESIS

RODIČOVSKÉ CHOVY / KRMENÍ KOHOUTŮ

REVOLUTION Male

Oddělené krmení kohoutů s centrálním nastavením.



8 paprsků
mřížky

6 stupňů
hladiny krmiva

0,34–0,79 kg
nastavitelná dávka v pánvi

Samostatná krmná linka

Systém umožňuje plnit krmítka v zavěšené poloze a spouštět je ke kohoutům v čase krmení. Nabízí se také provedení pro plnění na podlaze. Varianty se liší konstrukcí přísunu a ovládáním.

Společné nastavení

Centrální navijáky ve spojení s mechanismem Rotary Gate nastavují dávku v celé skupině krmítek. Osmipaprsková mřížka a tvarovaný okraj zajišťují přístup po obvodu pánve.

Technické podklady: Chore-Time | REVOLUTION Male

KRŮTY / SPECIALIZOVANÉ KRMENÍ

MODEL ATF Plus

Robustní krmítko pro těžké krůty a náročný provoz.



20,4 kg a více	+51 mm	Centrální
hmotnost krůt	prostor proti standardnímu ATF	nastavení hladiny

Konstrukce pro velké ptáky

Zesílené podpěry drží pánev v pracovní poloze. Větší prostor mezi krytem a pánví usnadňuje příjem krmiva. Výše položená trubka umožňuje lepší průchod velkých krůt pod linkou.

Krmivo a obsluha

Široký okraj a prstenec omezují ztráty. Nastavení zaplavení a hladiny lze provádět centrálním navijákem. Pro mladší krůťata výrobce nabízí samostatné řady KONAVI Poult a LIBERTY Poult.

Technické podklady: Chore-Time | MODEL ATF Plus

DOPRAVA KRMIVA / PROPOJENÍ TECHNOLOGIE

FLEX-AUGER

Spirálová doprava ze zásobníku do násypek a krmných linek.



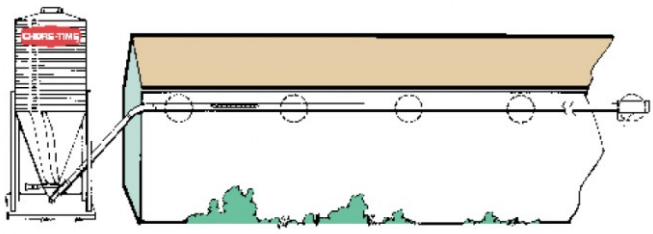

75 / 90 / 108	Přímý pohon	Variabilní
hlavní modelové řady	motor s převodovkou	trasa dopravy

Trasa podle objektu

Uzavřená bezosá spirála dopravuje krmivo vodorovně, vzhůru i přes oblouky. Trubky z odolného PVC doplňují pro vybraná abrazivní krmiva ocelová provedení. Konkrétní model se volí podle krmiva a výkonu.

Sestava od sila po linku

Součástmi jsou výpady, uzávěry, spádové trubky, pohony a snímače hladiny. Lze vybírat mezi jednoduchými, dvojitými a tandemovými výpady. Průhledné přechody umožňují vizuálně kontrolovat tok krmiva.

Technické podklady: Chore-Time | FLEX-AUGER

KRMIVO / SKLADOVÁNÍ A ZÁSOBA

Zásobníky krmiva

Plnění, ochrana zásoby a návaznost na dopravu krmiva.



40°	45° / 60° / 67°	FLEX-AUGER
sklon střechy	varianty výsypky	návazná doprava

Plnění a výdej

Provedení zásobníku vybíráme podle kapacity, objemové hmotnosti a toku krmiva. Víko SPRING-LOCK napomáhá spolehlivému uzavření. HYDROSHIELD odvádí dešťovou vodu mimo oblast spodního výpadu.

Kontrola a příslušenství

Přístup ACCESS PLUS umožňuje čištění ze země. Průhledné přechody usnadňují kontrolu toku. Zásobníky lze doplnit sledováním množství krmiva a prvky pro podporu rovnoměrného vyprazdňování.

Technické podklady: Chore-Time | Feed Bins

VODA / NIPLOVÉ NAPÁJECÍ LINKY

RELIA-FLOW a STEADI-FLOW

Dostupná voda s průtokem odpovídajícím chovu.

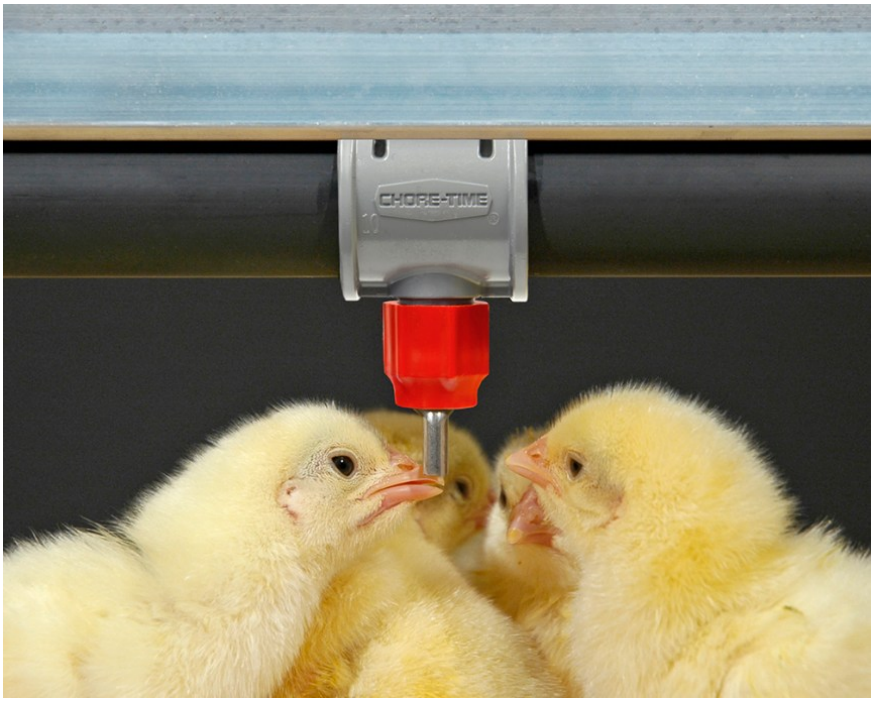

360°
aktivace niplu

Nerezové
prvky regulace průtoku

Více průtoků
podle kategorie drůbeže

Konstrukce a montáž

Napájecí linky jsou dodávány v předmontovaných sekcích. Šedé PVC potrubí omezuje průnik světla. Nosný hliníkový profil drží linku a současně pomáhá bránit usedání ptáků.

Přizpůsobení podmínkám

Průtok volíme podle věku, hmotnosti a podmínek haly. Nabídku doplňují záchytné misky, doplňkové napáječky pro začátek turnusu, kompenzátory sklonu a různé varianty kontrolních trubic.

Technické podklady: Chore-Time | Nipple Drinkers

VODA / REGULACE A PROPLACH

PDS a VOLUMATIC

Společné řízení tlaku a údržby napájecích linek.



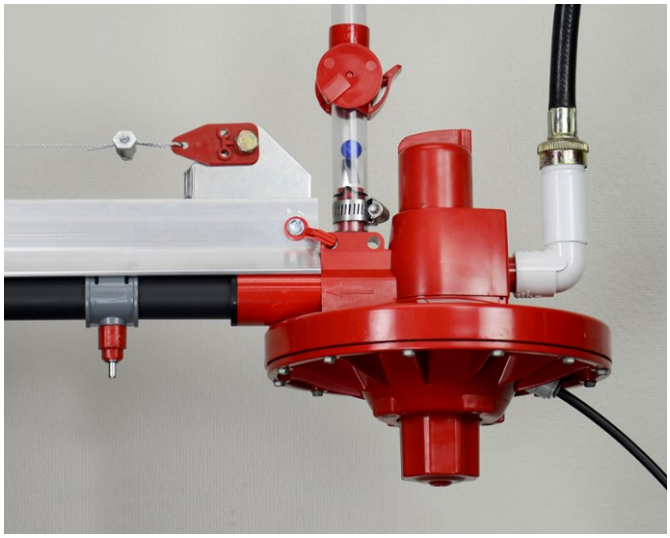

PDS

pneumatické ovládání

VOLUMATIC

ruční i PDS režim

Proplach

z jednoho místa

PDS

Systém umožňuje měnit tlak ve více linkách a spouštět proplach centrálně. K dispozici jsou různé velikosti ovládacích sestav. Automatické proplachování lze naprogramovat podle potřeb provozu.

VOLUMATIC

Jeden typ regulátoru podporuje pneumatické i ruční ovládání. Nabízí polohy zapnuto, vypnuto a proplach. Proplach probíhá přímo regulátorem bez nutnosti obtoku; kontrolní trubice ukazuje vodní sloupec.

Technické podklady: Chore-Time | PDS / VOLUMATIC

KLIMA / PŘÍMÝ POHON VENTILÁTORŮ

EnduraMax

Tunelová ventilace s proměnnými otáčkami.



145 cm
jmenovitý průměr

Přímý pohon
bez řemenů a řemenic

HYFLO
uzavírací klapky

Plynulé přizpůsobení výkonu

Motor s proměnnými otáčkami umožňuje upravovat průtok podle požadované ventilace. Výběr počtu ventilátorů musí vycházet z pracovního tlaku, odporů haly a potřebného množství vzduchu.

Nižší nároky na údržbu

Přímý pohon odstraňuje údržbu řemenů a řemenic. Konstrukce využívá kompozitní plášť a klapky HYFLO. Černý výstupní kužel z HDPE přispívá k omezení průniku světla.

Technické podklady: Chore-Time | EnduraMax

KLIMA / TUNELOVÉ VENTILÁTORY

TURBO Fiberglass

Sklolaminátový plášť pro prostředí drůbežáren.

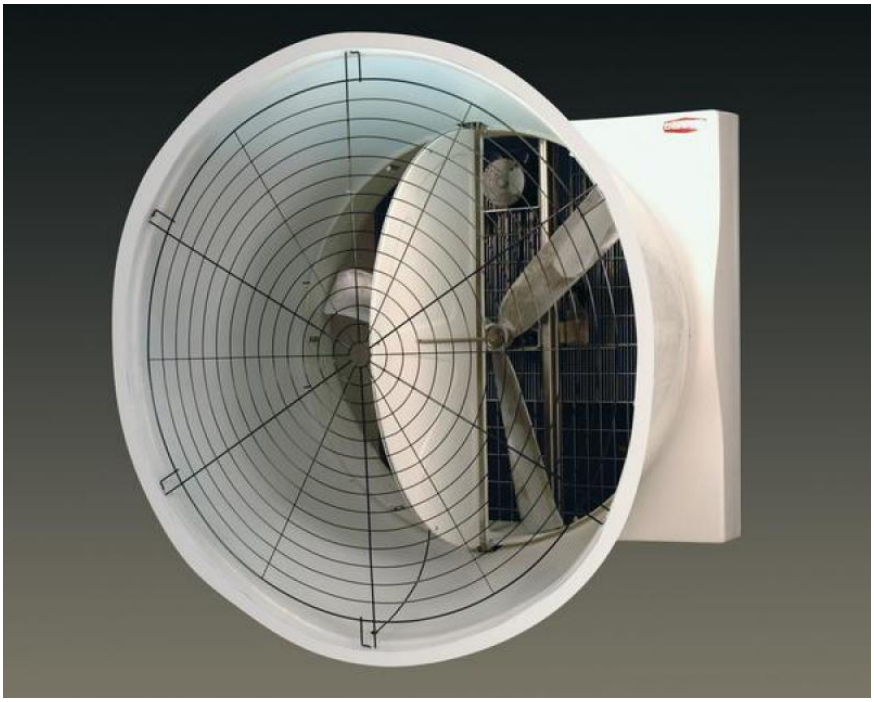

122 / 132 cm	Sklolaminát	Řemenový
jmenovité velikosti	plášť ventilátoru	pohon

Odolnost konstrukce

Plášť ze sklolaminátu doplňuje hliníková vrtule a prvky odolné proti korozi. Řemenový pohon používá automatické napínání a ložiska chráněná před vlhkostí a prachem.

Volba provedení

Model 132 cm využívá klapky HYFLO; velikost 122 cm má lamelovou žaluzii. Pro vnitřek pláště a kužel lze vybírat černé nebo bílé provedení. Výkon se posuzuje podle provozního tlaku.

Technické podklady: Chore-Time | TURBO Fiberglass

KLIMA / ODPAŘOVACÍ CHLAZENÍ

TURBO-COOL

Ochladí přiváděný vzduch průchodem přes smáčené rohože.



0,6–1,8 m	Až 22,9 m	Až 33,5 m
výšky rohoží	s nádrží na konci	s nádrží uprostřed

Rovnoměrné smáčení

Horní rozvodná trubka zásobuje chladicí rohože vodou. Otevřená horní část umožňuje kontrolu rozstřiku. Plovákový ventil doplňuje vodu do nádrže podle aktuální spotřeby.

Přístup při údržbě

Průběžný žlab je vyroben z UV odolného polypropylenu a současně slouží jako zásoba vody. Rohože lze vyjímat bez nářadí. Účinek chlazení závisí na teplotě, vlhkosti a množství proudícího vzduchu.

Technické podklady: Chore-Time | TURBO-COOL

KLIMA / PŘÍVODY VZDUCHU

Omniflux

Samostatné nastavení směru a rychlosti přiváděného vzduchu.



4 lamely
nezávislé směrování

420 mm
zdvih posuvné desky

29,5 N
síla pro zavření

Proudění podle dispozice

Každá ze čtyř lamel může směrovat proud vzduchu jinak. Posuvná deska mění velikost otvoru a tím rychlost proudění nezávisle na směru. To pomáhá při řešení širokých hal nebo překážek.

Provozní vlastnosti

Zaoblené hrany omezují odpor proudění. Vedení posuvné desky je navrženo proti zasekávání a pro snadné čištění. Vstup doplňuje plastová ochranná mřížka; počet otvorů vychází z ventilačního návrhu.

Technické podklady: Chore-Time | Omniflux

KLIMA / VYTÁPĚNÍ

DURA-THERM

Prostorová topidla pro stabilní podmínky v odchovu a výkrmu.



Konvekční
vytápění prostoru

Více variant
zapalování a paliva

Odnímatelné
servisní panely

Rovnoměrné rozložení tepla

Prostorová topidla DURA-THERM ohřívají vzduch v hale. Počet a umístění jednotek stanovíme podle tepelných ztrát, věku ptáků a požadovaných teplot, v návaznosti na minimální ventilaci.

Konstrukce a servis

Pozinkovanou skříň lze podle provedení nahradit nerezovou variantou. Spalovací komora je z tepelně odolného pohliníkovaného plechu. Výrobce doporučuje čištění stlačeným vzduchem, nikoli tlakovou vodou.

Technické podklady: Chore-Time | DURA-THERM

AUTOMATIZACE / ŘÍZENÍ HALY

CATALYST

Centrální řízení klimatu, krmení a napájení.



10,1″
dotykový displej

Až 30
ventilátorů s regulací otáček

USB / Ethernet
servis a připojení

Přehled a ovládání

Řídicí jednotka umožňuje sledovat teploty po sekcích a upravovat otáčky ventilátorů jednotlivě nebo ve skupinách. Součástí jsou časové programy, alarmy, grafy a přehledy provozních údajů.

Modernizace a propojení

Platforma podporuje přístup z telefonu i počítače. Výrobce nabízí modernizační sady pro vybrané CHORE-TRONICS 2 a 3 při zachování hlavních skříní. Kompatibilitu je nutné ověřit podle stávající sestavy.

Technické podklady: Chore-Time | CATALYST

AUTOMATIZACE / VZDÁLENÝ DOHLED

Přehled i mimo farmu

CHORE-TRONICS Mobile a alarmový systém BROADCASTER.

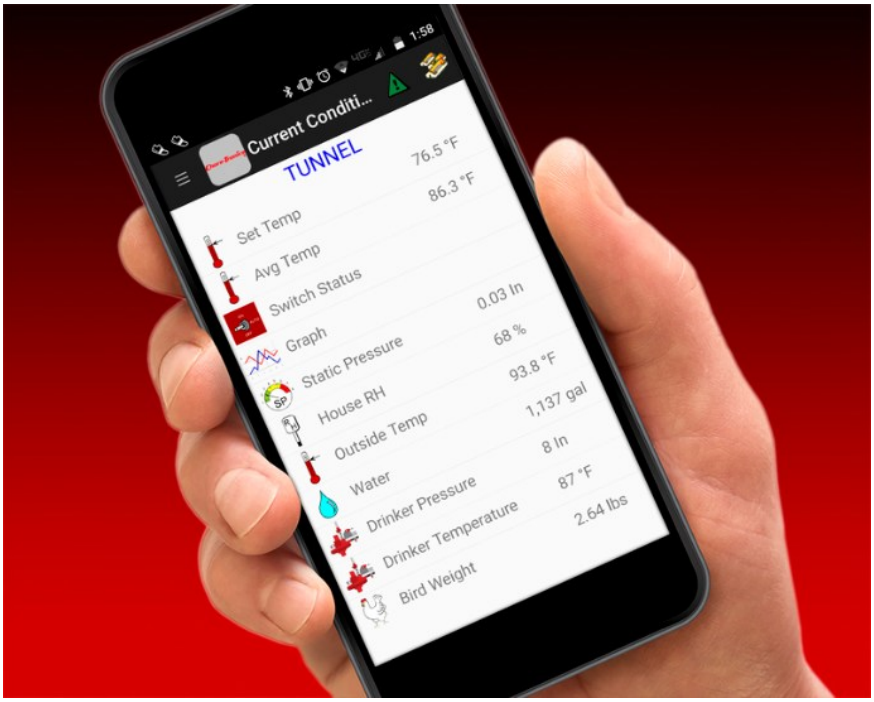

Mobilní aplikace

stav a ovládání hal

BROADCASTER

telefonní upozornění

Až 10 čísel

seznam pro oznámení

Provozní data na dálku

Aplikace přes mobilní server zobrazuje hodnoty a nastavení haly. Sleduje například teplotu, relativní vlhkost, podtlak nebo tlak napájení. Rozsah funkcí závisí na připojené řídicí jednotce a čidlech.

Alarmová hlášení

BROADCASTER předává upozornění hovorem nebo textovou zprávou. Základní jednotka má až osm alarmových vstupů s možností rozšíření. Při alarmu postupně kontaktuje čísla ze seznamu do potvrzení obsluhou.

Technické podklady: Chore-Time | CHORE-TRONICS Mobile

HYGIENA PROVOZU / SPALOVNY

Spalovny Chore-Time

Zařízení pro spalování uhynulé drůbeže přímo v areálu.





Vyobrazen model A200. Sekundární komora je volitelné vybavení.

91–386 kg	20–41 kg/h	4 modely
kapacita vsázky	jmenovitá rychlost spalování	A200 až A850

Konstrukce a obsluha

Žáruvzdorná vyzdívka hlavní komory akumuluje teplo. Nízká nakládací výška a vyvážené víko usnadňují obsluhu. Provoz řídí časovač s automatickým zapalováním; před novou vsázkou je nutné vychladnutí a odstranění popela.

Volba pro konkrétní farmu

Velikost se určuje podle denní hmotnosti úhynů. Výrobce uvádí plynové i olejové varianty a volitelnou sekundární spalovací komoru. Pro konkrétní instalaci je nutné potvrdit dostupné provedení a požadavky na jeho provoz.

Technické podklady: Chore-Time | Agricultural Incinerators

HYGIENA PROVOZU / SROVNÁNÍ SPALOVEN

A200 / A400 / A600 / A850

Technické údaje podle brožury Chore-Time CT-2244/202412.

Parametr	A200	A400	A600	A850
Kapacita vsázky	91 kg	181 kg	272 kg	386 kg
Objem komory	0,18 m³	0,36 m³	0,54 m³	0,75 m³
Rychlost spalování	20 kg/h	25 kg/h	34 kg/h	41 kg/h
Doba úplného spálení*	4,5 h	7 h	8 h	9 h
Šířka tělesa**	66 cm	91 cm	91 cm	113 cm
Délka tělesa**	107 cm	122 cm	152 cm	152 cm
Výška tělesa**	81 cm	86 cm	86 cm	114 cm
Celková hmotnost cca	603 kg	896 kg	1 361 kg	1 820 kg

* Orientační údaje výrobce pro specifikovanou vsázku. Skutečný průběh závisí na materiálu a konfiguraci zařízení.
** Rozměry bez komína, ramen a hořáků.

Vsázka není hodinový výkon

Kapacita komory udává množství materiálu v jedné dávce. Rychlost spalování je samostatný údaj; mezi dávkami je nutné počítat s chladnutím a čištěním.

Konfigurace k potvrzení

Sekundární komora mění provozní parametry. Dostupnost, palivo, elektrické připojení a podmínky instalace se potvrdí v konkrétní nabídce.

Zdroj: Chore-Time Agricultural Incinerators, CT-2244/202412

AGRICORE / NÁVRH A REALIZACE

Od dispozice k funkční hale

Jednotlivé technologie navrhujeme jako návazný celek.

01 Zadání a zaměření

Typ a kapacita chovu, rozměry haly, požadovaný způsob obsluhy, přípojky a návaznost na stávající vybavení.

02 Výběr a konfigurace

Voliéry, krmení, napájení i klima posoudíme společně. Nabídka stanoví konkrétní rozsah dodávky a potřebné příslušenství.

03 Dodávka a realizace

Koordinace dodávek, montáž a zprovoznění podle dohodnutého rozsahu. Důležitou součástí je připravenost objektu.

04 Servis a náhradní díly

Podpora při provozu, identifikace náhradních dílů a návrh úprav při změně potřeb chovu.

Novostavba • Rekonstrukce • Rozšíření • Výměna technologie

AGRICORE / KONTAKT

Pojďme připravit váš projekt.

Technické řešení podle potřeb vašeho chovu.





AgriCore s.r.o.

Technologie pro moderní zemědělství

www.agricore.cz

O katalogu

Výběrový přehled produktových řad Chore-Time bez cen. Fotografie a technická vyobrazení pocházejí z oficiálních podkladů výrobce; logo AgriCore z dosavadního firemního katalogu. Produktové zdroje jsou propojeny odkazy v zápatí jednotlivých kapitol.

Parametry se vztahují k uvedeným provedením. Rozsah dodávky, dostupnost v ČR a kompatibilitu potvrdí konkrétní nabídka. Vydání: říjen 2026.