

Dodáváme sila – ocelová, sklolaminátová


Sila ke skladování jsou bezpodmínečnou součástí každé farmy. Nabízíme vysoce kvalitní a odolná sila. Velikost a kapacita se odvíjí dle přání zákazníka. Cenovou nabídku Vám zhotovíme na konkrétní typ sila, včetně dopravníků a výpustí.

SKLOLAMINÁTOVÁ SILA

- Materiál: Sklolaminát.
- Velmi dlouhá životnost.
- Sklolaminát má oproti plechu podstatně lepší tepelně izolační vlastnosti, a proto nedochází na stěně ke kondenzaci vodních par a tím nalepení obsahu zásobníku na stěnu.
- Odpadá problém s častým čištěním zásobníku.
- Nedochází k prorůstání plísní, nalepeným vlhkým obsahem, a tento faktor příznivě ovlivňuje zdravotní stav zvířat.
- Sila jsou lehká, hermetická a jsou schopna nabídnout vysokou mechanickou odolnost a vysokou úroveň tepelné izolace. Díky vlastnostem skelného vlákna jsou sila extrémně odolná, chráněná před korozí a bez nutnosti zvláštní údržby.

Varianty									
Model	Kapacita		Rozměry (mm)						Podpěry
	M3	tuny	A	B	C	D	E	F	
MOD. 35	3,5	2,1	3590	2430	1167	1550	860	2500	3
MOD. 60	6,5	3,6	4660	3500	1168	1650	860	2500	3
MOD. 85	8,5	5,1	5280	4120	1168	1750	860	2500	3
MOD. 100	10	6	5760	4600	1168	1850	860	2500	3
MOD. 120	12	7,2	6160	5000	1167	1950	860	2500	3
MOD. 150	15	9	6760	5600	1167	2050	860	2500	3
MOD. 175	17,5	10,5	7060	5900	1167	2150	860	2500	3
MOD. 200	20	12	7360	6200	1167	2250	860	2500	4
MOD. 260	26	15,6	8590	7430	1167	2330	860	2500	4
MOD. 310	31	18,6	9160	8000	1667	2450	860	2500	4

* F doporučené rozměry podstavce

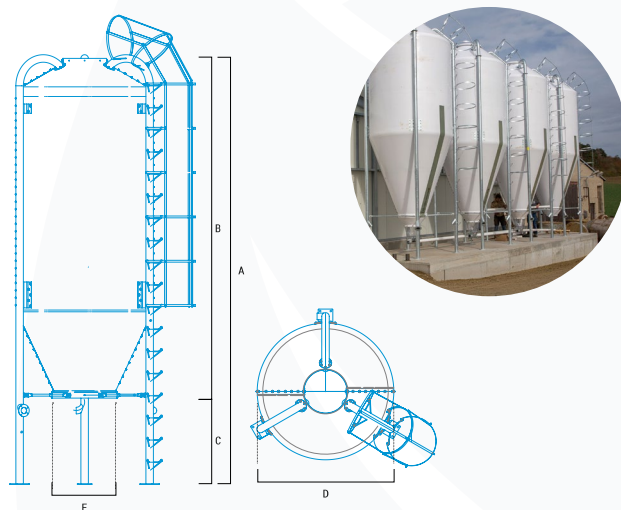

Základní provedení sila

Zahrnuje zásobník z dvou žárově pozinkovaných skořepin, nosné nohy, přičemž jedna slouží pro pneumatické plnění, průhledový hladinový znak, utěsněné horní víko a žebřík s ochranným košem.

Doplňkové příslušenství

Zahrnuje vyskladňovací šnekové a spirálové dopravníky, manuální výpusti, prodloužení nohou sila až o 1500 mm, kontrolní okénko a možnost různých barevných provedení.



V případě zájmu je možné navrhnout vhodné vyskladňování pomocí šnekových či spirálových dopravníků.

OCELOVÁ SILA

Jsou ideální volbou pro hromadné skladování Vašich plodin, jako je pšenice, ječmen, oves, ale také krmivo nebo pelety.

Silo je složeno z šroubovaných profilů, díky čemuž ho lze smontovat i v místech s omezeným průchodem. Modulová konstrukce zajišťuje snadnou a rychlou montáž, která se obejde bez svařování.

Hladké stěny a svažitý kónus u výpadu ze sila zabezpečuje dokonalé vyskladnění sila samospádem beze zbytku uskladněného materiálu.

MODULÁRNÍ BM SILO – DÁNSKÁ KVALITA NA MÍRU

Spolupracujeme s firmou BM Silo, která se už 50 let specializuje na výrobu modulových sil pro bezpečné skladování krmiv a obilovin.

- Modulární systém: Čtvercový půdorys šetří místo a umožňuje budoucí rozšíření kapacity.
- Žárové zinkování: Všechny dílce jsou pozinkované pro maximální životnost.
- Hladké stěny: Zajišťují čistotu a plynulé vypouštění materiálu bez zbytků.
- Rychlá montáž: Šroubovaná stavebnice, kterou dva lidé sestaví do 2 dnů.



VENKOVNÍ MODULÁRNÍ SILO

Model	Rozměry (mm)	Výška	Objem (t)*	Úhel kónusu
100	1050 x 1050	1,27 - 5,04	0,09 - 2,21	45° / 60°
125	1300 x 1300	1,39 - 5,04	0,18 - 3,60	45° / 60°
150	1550 x 1550	1,57 - 5,34	0,33 - 5,36	45° / 60°
200	2050 x 2050	1,80 - 10,88	0,79 - 23,1	45° / 60°
250	2550 x 2550	2,05 - 12,02	1,59 - 39,6	45° / 60°
300	3000 x 3000	2,06 - 12,40	2,64 - 56,1	45° / 60°

* Při měrné hmotnosti 650 kg/m³.

